ACS/ACP 800-8D

STENOVÉ ACS 800-8D

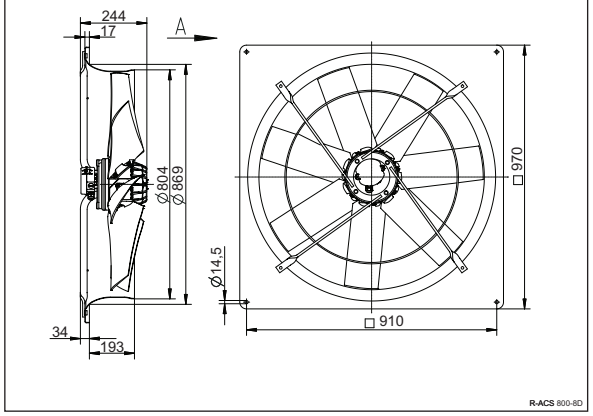

POTRUBNÉ ACP 800-8D

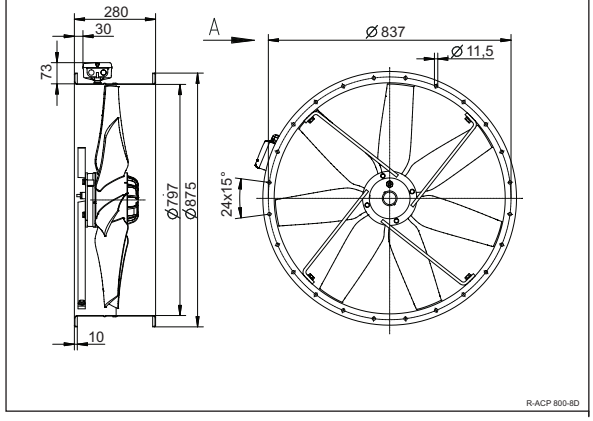

Pripojenie	400V 50Hz
Príkon	0,69 kW
Prúd	1,75 A
Otáčky	670 min-1
Teplota vzduchu max.	65 °C
Prietok vzduchu max.	17325 m^3/h
Hmotnosť	38,6 kg/39,1kg
Regulácia	5° napäťová
Schéma zapojenia	106XB

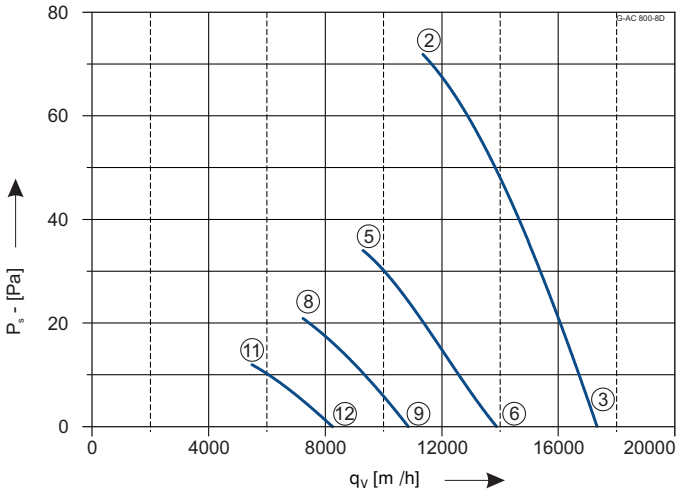

P-AC 800-8D	U	I	P_1	n
	V	A	W	min^{-1}
②	**400**	**1,75**	**690**	**670**
③		1,65	590	690
⑤	230	1,6	430	500
⑥		1,45	390	550
⑧	180	1,45	290	390
⑨		1,4	280	440
⑪	140	1,2	180	300
⑫		1,2	180	330

H-AC 800-8D

	②	③	⑤	⑥	⑧	⑨
L_{WA} dB	75	75	70	71	64	66

D-AC 800-8D

Pretlaková žalúzia

SVK 800

Relé tepelnej ochrany

STDT 16E

5° regulácia bez termokontaktu

R-D-2G

5° regulácia s termokontaktom

R-DT2KTG

Napäťový regulátor

TRT 2D

Technické zmeny vyhradené. Aktuálne údaje nájdete na www.aircomponents.sk